



MINISTERUL EDUCAȚIEI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, CÂMPINA

Județul PRAHOVA
Strada Rahovei, Nr. 13


Tel. – 0244.337521

e-mail: gradinita_nr9@yahoo.com



NR. 1006 / 04.07.2024.

CAIET DE SARCINI

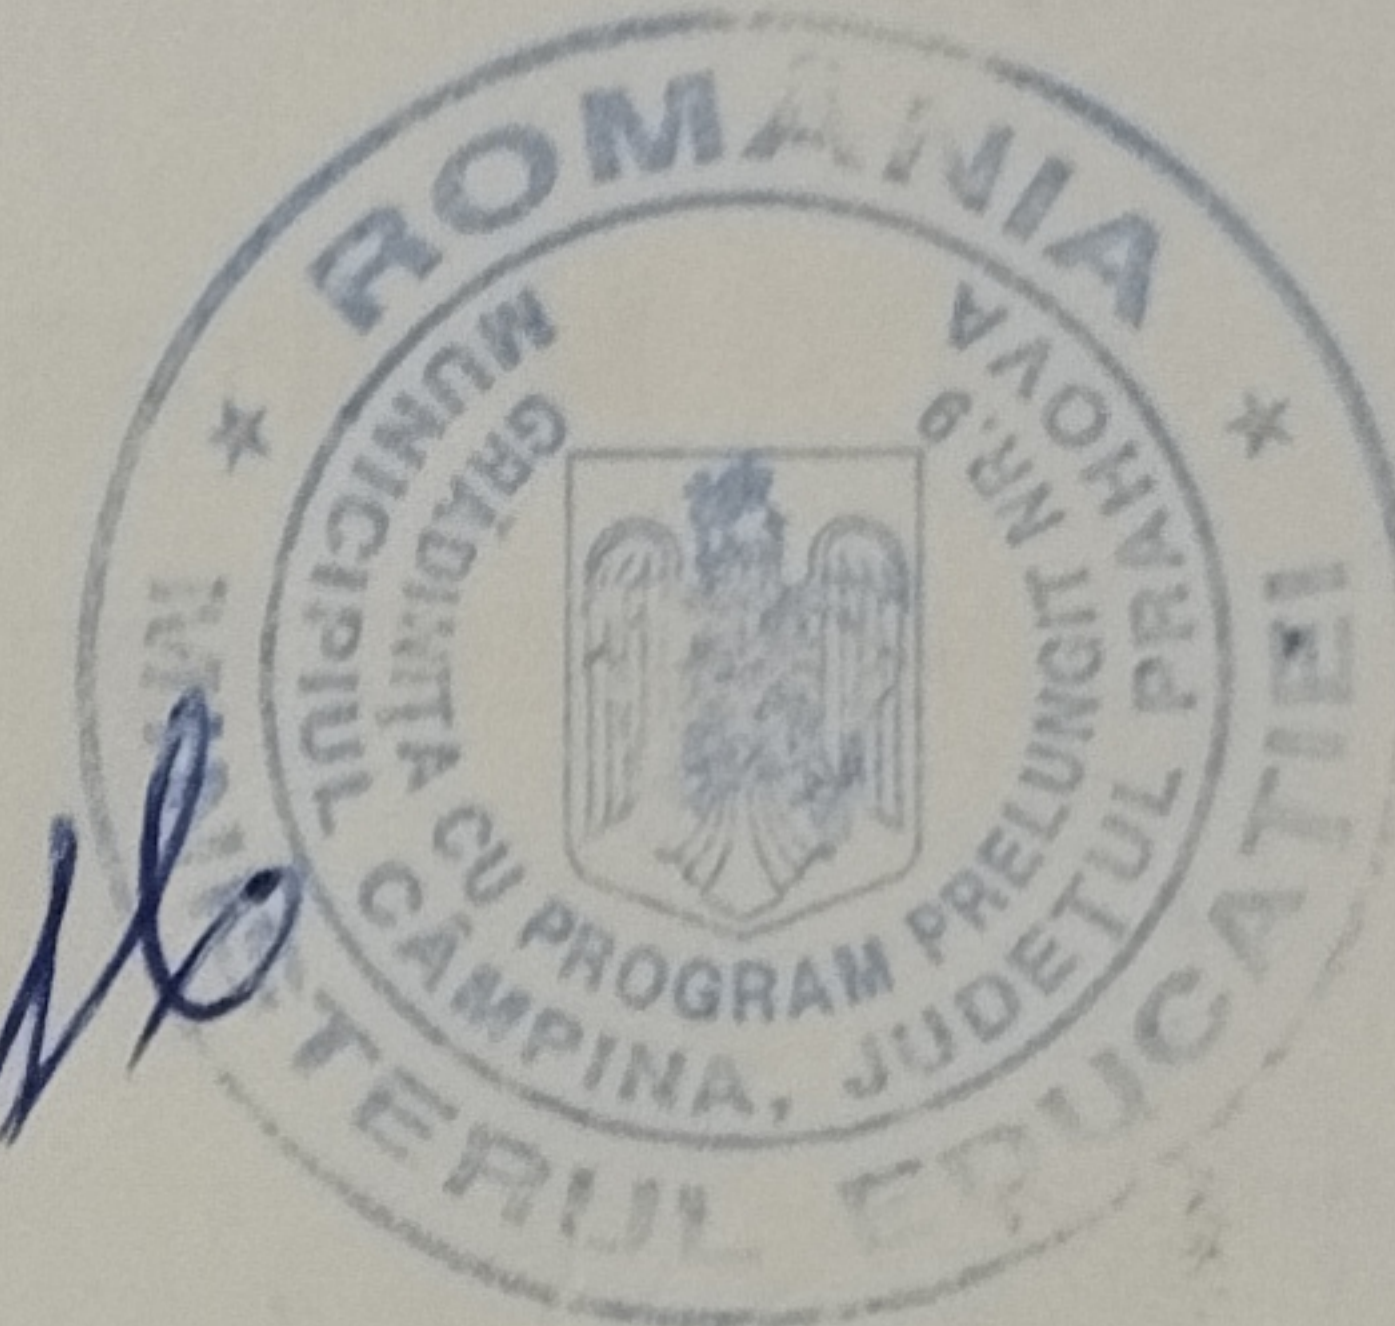

1. Elemente generale

1.2. Denumirea autoritatii contractate: Gradinita cu Program Prelungit nr.9 Campina

1.3. Obiectul achizitiei: LUCRARI DE REPARATII SI IGIENIZARE la Gradinita cu PP nr.8, Campina – Structura Gradinita cu PP nr.9.

1.4. Amplasamentul: Str. Simion Barnutiu Nr.12

1. Caietul de sarcini: face parte din documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie publica si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de fiecare ofertant propunerea tehnica.

Oferta tehnica are ca si component;

- Igienizare bloc alimentar,
- ± Igienizare grup sanitar si spalator maini
- Inlocuire usi,
- Inlocuire tevi scurgere wc.

Termenul de executie: 14 zile de la data semnarii contractului.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Perioada de garantie a lucrarilor: 2 ani de la receptia de terminare a lucrarilor.

Lucrari propuse:

- Procurarea de materiale, utilaje, echipamente, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare.

Bloc alimentar:

- Decopertare pereti,periere si spalat - 45mp
- Vopsit cu amorsa pereti – 45 mp
- Vopsit cu vopsea lavabila –45 mp

Grup sanitar si spalator maini:

- Decopertare pereti,periere si spalat - 42mp
- Vopsit cu amorsa pereti – 42 mp
- Vopsit cu vopsea lavabila –42 mp
- Inlocuit usi lemn cu usi PVC -2m/0.60m -1 buc
-2 m / 0.80m- 1 buc
- Inlocuit usa lemn cu usa glisanta PVC 2 M / 0.70 M-1 BUC
- Inlocuit usa lemn dulap materiale cu usa glisanta PVC 2.2 M / 0.60 M-2 BUC
- Inlocuit geam lemn cu pvc 1.30 m/ 0.43m
- Inlocuit teava fier cu teava PVC 4ML

Oferta tehnica si financiara se va intocmi pe baza antemasuratorilor si listelor de cantitati din documentatie si dupa vizitarea obiectului, astfel:

- Se va avea in vedere ca executantul va achizitiona toate materialele, produsele, va asigura transportul si utilajele necesare executiei lucrarilor, va asigura organizarea de santier,
- Se va tine cont ca executia lucrarilor si materialelor folosite sa fie de calitate superioara

- Toate lucrarile executate defectuos vor fi remediate pe cheltuiala ofertantului

Etapele principale de desfasurare a lucrarilor:

- Inceperea lucrarilor dupa transmiterea ordinului de incepere de catre beneficiar,
- Executia lucrarilor conform caietului de sarcini
- In timpul executiei lucrarilor se va avea in vedere protejarea ferestrelor si a usilor (care nu fac parte din obiectul lucrarilor) si se va face curatenie la locul de munca la sfarsitul programului de lucru zilnic,
- Receptia lucrarilor se va face conform legislatiei in vigoare.

Conditii tehnice minimale:

La executarea lucrarilor se vor respecta:

- Prevederile prezentului caiet de sarcini,
- Prescriptiile tehnice si standardele in vigoare
- Normele de protectie a muncii si PSI
- Executantul are obligatia sa verifice toate masuratorile inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei,
- Executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar.

Mod de receptie: dupa terminarea lucrarilor prevazute, comisia va verifica din punct de vedere calitativ si cantitativ executia lucrarilor si se va intocmi – Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

Intocmit,

Administrator Cecilia Moldoveanu

